


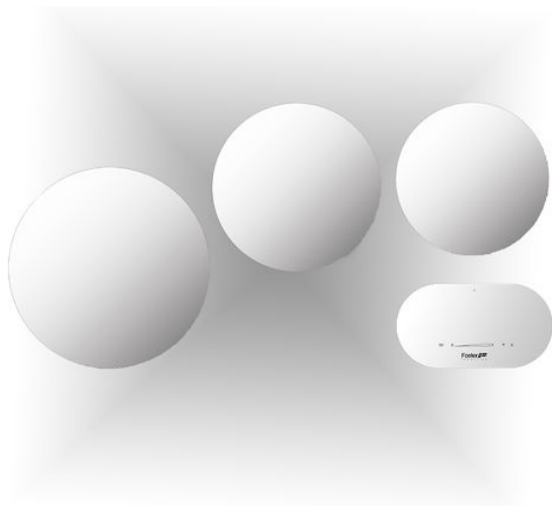

燃气灶 **Modular Induction**

电磁炉

代码: 7366 035

模块化系统，可在台面上自由安装。



细节

材料 陶瓷玻璃

染色 白色的

边型和安装方式 平嵌

输入 单相: 230 V ; 双相: 400 V; 频率50.60 Hz

详细描述 模块化电磁炉 - 3 单元 - 白色

加热元件 三区

注释 此处仅为示例，更多搭配组合请见控制模块说明。

总功率 7.400 W

ТИД 2.300 (3.000)* W

中	2.300 (3.000)* W
---	------------------

右	1.100 (1.400)* W
---	------------------

电源设置	每个区9级火力设置 + 强力模式
------	------------------

安全阀	安全设备
-----	------

类型	电磁炉
----	-----

命令类型	触控面板
------	------

限制	可在线缆长度内任意布置各个模块。请参考各模块规格
----	--------------------------

备注：	* Power boost
-----	---------------

特点

强力模式	强力功能可以瞬时加大选定的加热区的火力。当使用强力功能时，加热区会以最大火力工作10分钟。
------	---

锅具探测器	电磁炉会侦测放在其上的锅具并判断锅底面积来自动设置火力，达到最优能效比。锅从电磁炉上移开后，电磁炉会自动停止加热。
-------	---

智能风扇系统	Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。
--------	------------------------------------

烹饪结束编程	触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。
--------	----------------------------------

滑动控制	滑动按钮可以快速调节温度：手指轻触并左右滑动即可自如选择需要的火力。
------	------------------------------------

计时器

独立的烹饪结束预约功能。

保温

该功能允许以柔和的方式令食物保温(70°C)，无需达到沸腾温度或令锅底烧焦。

开/关功能

该装置最初以最大功率打开电磁板，直到达到选定的温度。

调用

此功能允许您调用上次烹饪中选择的最后设置。

暂停

这些功能可以让您不必烦心烹饪、存储设置等操作。

安全锁

所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。

装备

1 x Piastra模块化电磁炉 7363 355



1 x Piastra模块化电磁炉 7362 305

1 x Piastra模块化电磁炉 7361 275



1 x 触控模块化电磁炉 7368 035

1 x 模块化电磁炉 7369 030



7361270
7361275

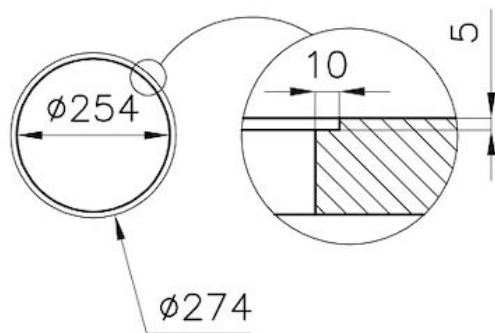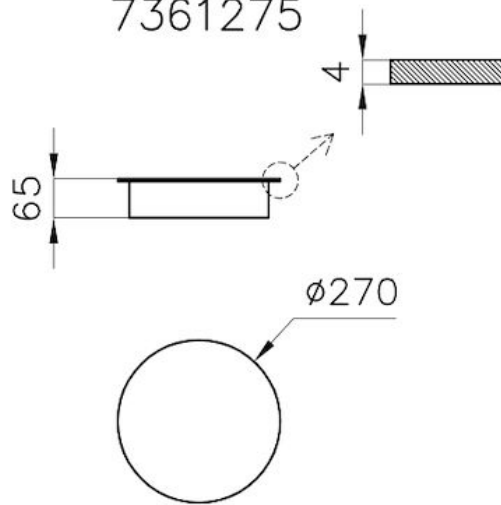

7362300
7362305

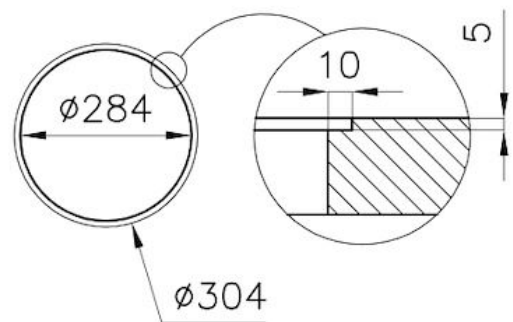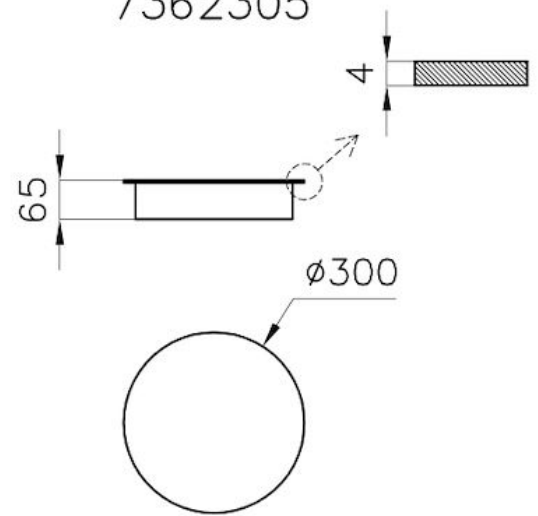

7363350
7363355

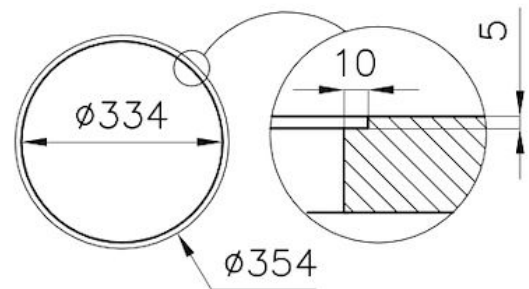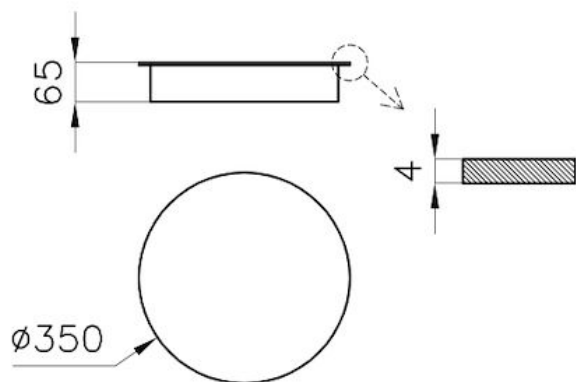




EQUIPMENT




- 连接盒

7369 030




燃气灶 **Piastra Modular Induction**

7363 355

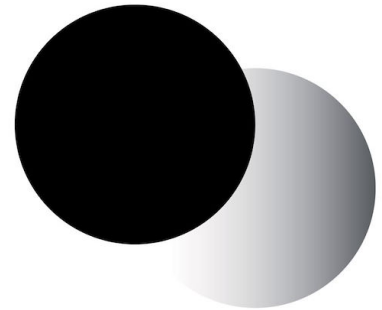

燃气灶 **Piastra Modular Induction**

7361 275



燃气灶 **Serie Modular Induction**

7362 305



燃气灶 **Touch Control Modular Induction**

7368 035

OPTIONAL ACCESSORIES



Induction Pro 锅具套装 8件

8210 008