

Rangetop Foster Milano

Rangetop和Top inox

代码: 3166 000



细节

材料	AISI 304 不锈钢
质地	磨砂
尺寸	1200x650 mm
详细描述	120 cm 燃气灶 - 6 灶头
加热元件	六眼灶头
安装孔	1120x620 毫米
网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
总功率	15.900 W
辅助灶头	1.000 W

半快速灶头	2 x 1.750 W
-------	-------------

快速灶头	3.000 W
------	---------

双圈灶头	2 x 4.200 W
------	-------------

安全阀	极速热电偶安全阀
-----	----------

区块模式	气体阻塞
------	------

点火装置	旋钮电打火
------	-------

气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
------	----------------------

类型	燃气灶
----	-----

特点

烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。
------	--

旋钮点火	旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。
------	-------------------------------------

特别灶头	Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。
------	--

超大号锅架	沉重的铸铁锅架具有超大的尺寸，33x25 cm，与标准燃气灶相比其工作表面大50%。现在，即使使用大型炊具，您也可以同时使用所有灶头。
-------	---


铸铁锅架

铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。


高效灶头

与标准燃烧器相比，AEO燃烧器可保证高达25%的节能。所有型号均采用Dual燃烧器，带有2个独立的火环，由一个旋钮控制，可提供1到5千瓦的功率，这种功率只有在专业型号中才能找到。

技术图纸

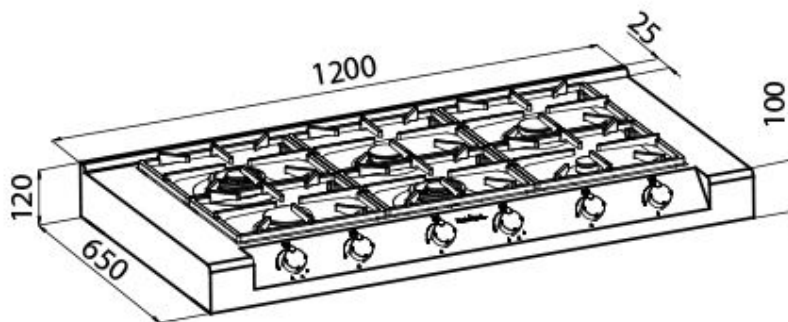

Incasso

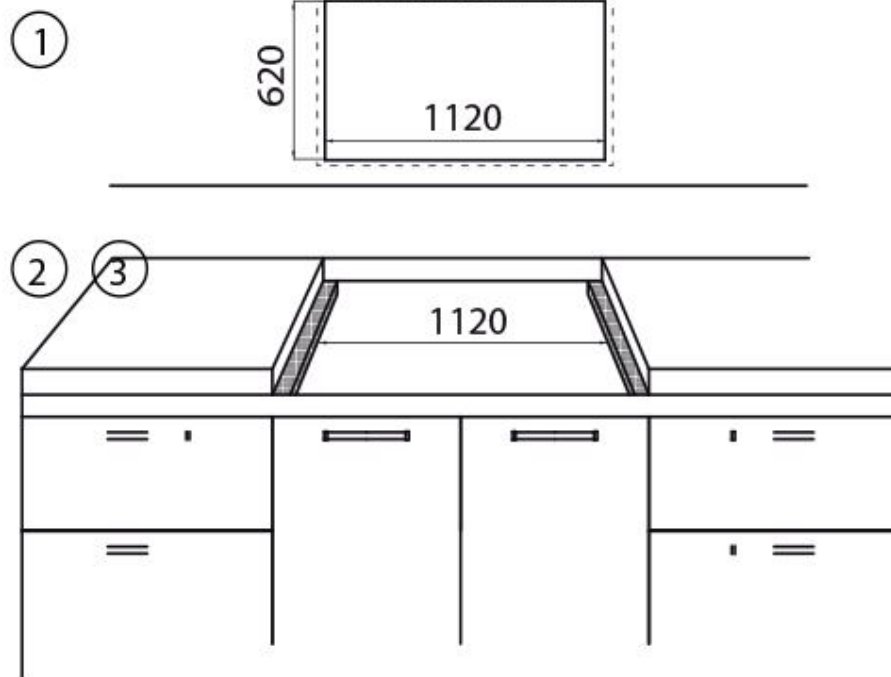

画廊

