

Rangetop S4000 Induction

Rangetop和Top inox

代码: 3170 000



细节

材料 AISI 304 不锈钢

染色 黑色的

质地 磨砂

尺寸 1200x650 mm

加热元件 五眼灶头

安装孔 560 x 480 mm

总功率 11.100 W

ТИД Ø 260mm- 2.600 (3.700)* W

中下 Ø 145 mm- 1.400 (2.200)* W

中上 \varnothing 180 mm- 1.850 (3.000)* W

右 2x220x180 mm- 2.100 (3.700)* W

电源设置 每个区9级火力设置 + 强力模式

安全阀 安全设备

类型 电磁炉

命令类型 触控面板

特点

桥连区域 有Bridge(桥接)功能的新炉灶，可以连接两个区而形成单一的扩展烹饪区，可用于大尺寸锅具或多个锅同时烹饪，锅具的放置高度灵活。由于Bridge炉灶的附加功能“双增压器”，3700瓦的出色功率可以集中在单一的板上，或均匀分布在扩展区上。

T-chef功能 这个新功能允许设置特定的温度(42°C，70°C，84°C)并在烹饪过程中保持恒定。这样可以很轻易地烹饪出仿如真正厨师亲手制作的美味菜肴。无需双层容器水蒸的蒸煮功能，蛋羹或besciamella调味酱将因此总是完美无比。通过设定温度接近沸腾，蒸煮液体在需要时可立即达到温度，增加速度和性能。

安全锁 所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。

开/关功能 该装置最初以最大功率打开电磁板，直到达到选定的温度。

强力模式 强力功能可以瞬时加大选定的加热区的火力。当使用强力功能时，加热区会以最大火力工作10分钟。


智能风扇系统 Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。

暂停 这些功能可以让您不必烦心烹饪、存储设置等操作。

滑动控制 滑动按钮可以快速调节温度：手指轻触并左右滑动即可自如选择需要的火力。


计时器 独立的烹饪结束预约功能。

调用 此功能允许您调用上次烹饪中选择的最后设置。

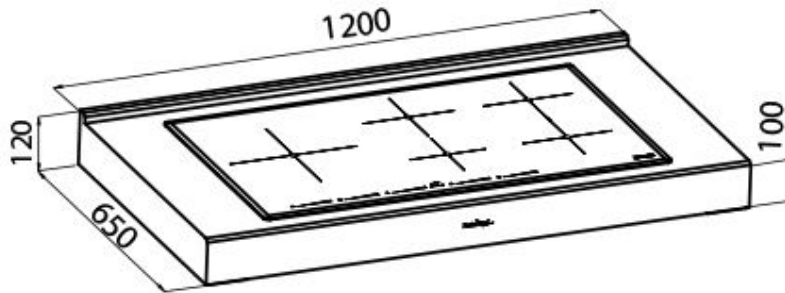

Incasso

①



②

③

