


燃气灶 Ceramik



燃气灶

代码: 7038 632

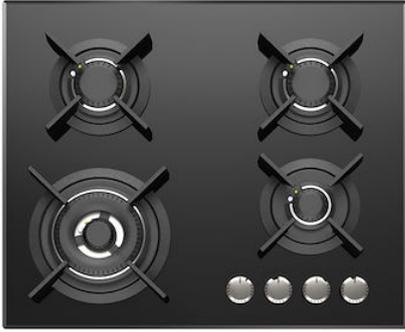

细节

材料 陶瓷玻璃

染色 黑色的

边型和安装方式 斜边 - 平嵌安装或台上安装

输入 220-240 V; 50/60 Hz

尺寸 600x510 mm

尺寸 60cm

加热元件 四眼灶头

安装孔 [View technical data sheet](#)

网格 铸铁锅架和搪瓷火盖

宽 60 cm

总功率 8.500 W

辅助灶头 1.000 W

半快速灶头 2x1.750 W

- 双圈灶头 4.000 W

安全阀 极速热电偶安全阀

点火装置 旋钮电打火

气源类型 标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴

类型 燃气灶

特点

旋钮点火 旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。

扁平灶头 此款灶头比严苛的欧洲标准规定还要节省20%燃气消耗。独特的结构不但保证了高能效也很好的控制了灶头的厚度。

特别灶头 Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。


烹饪安全


所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外

熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。

铸铁锅架

铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。

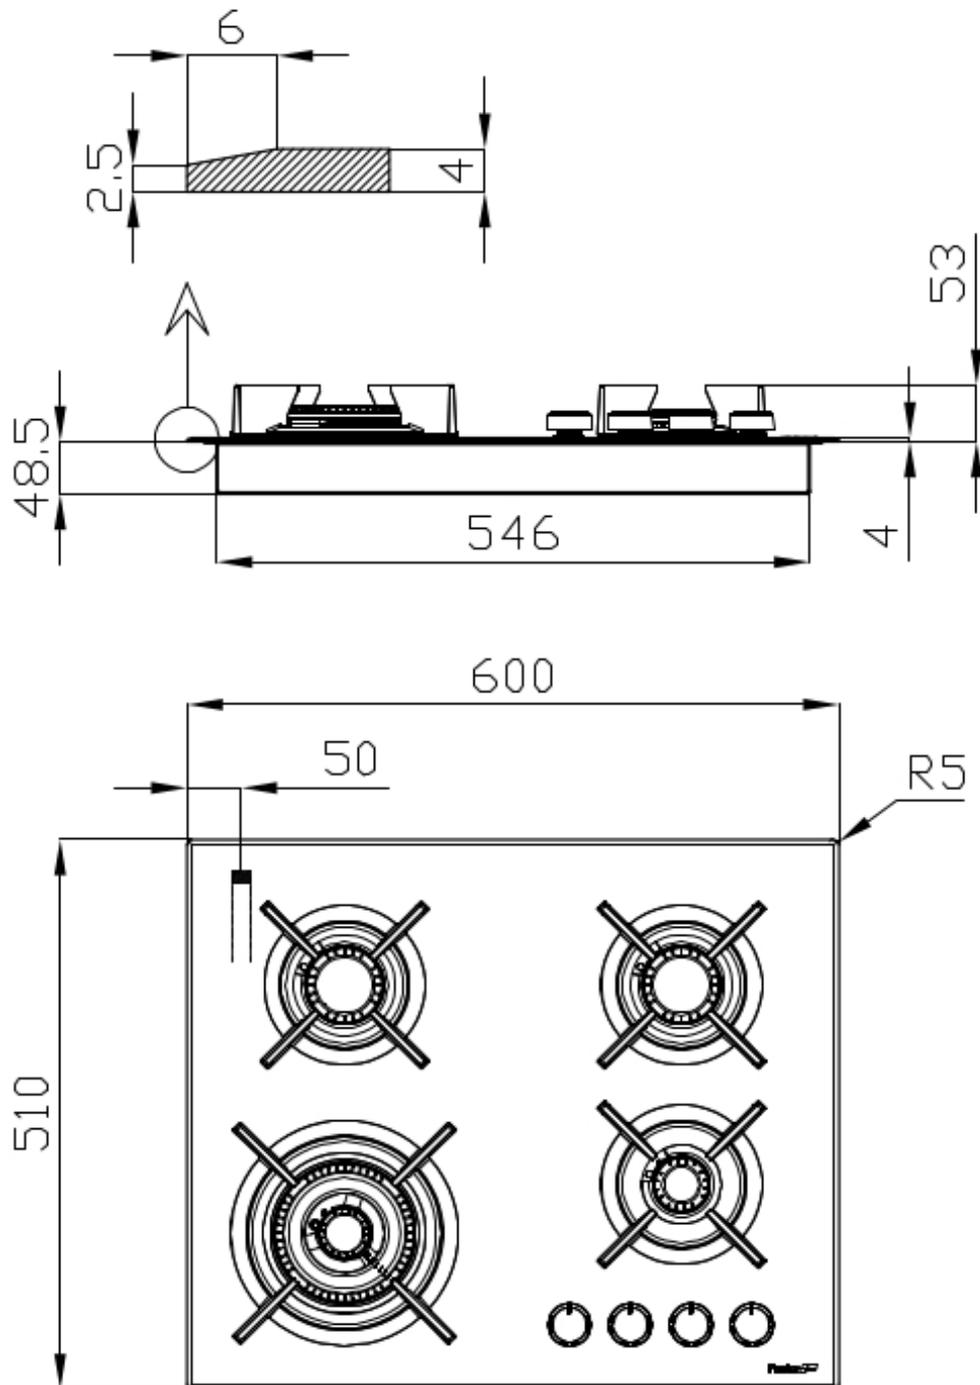

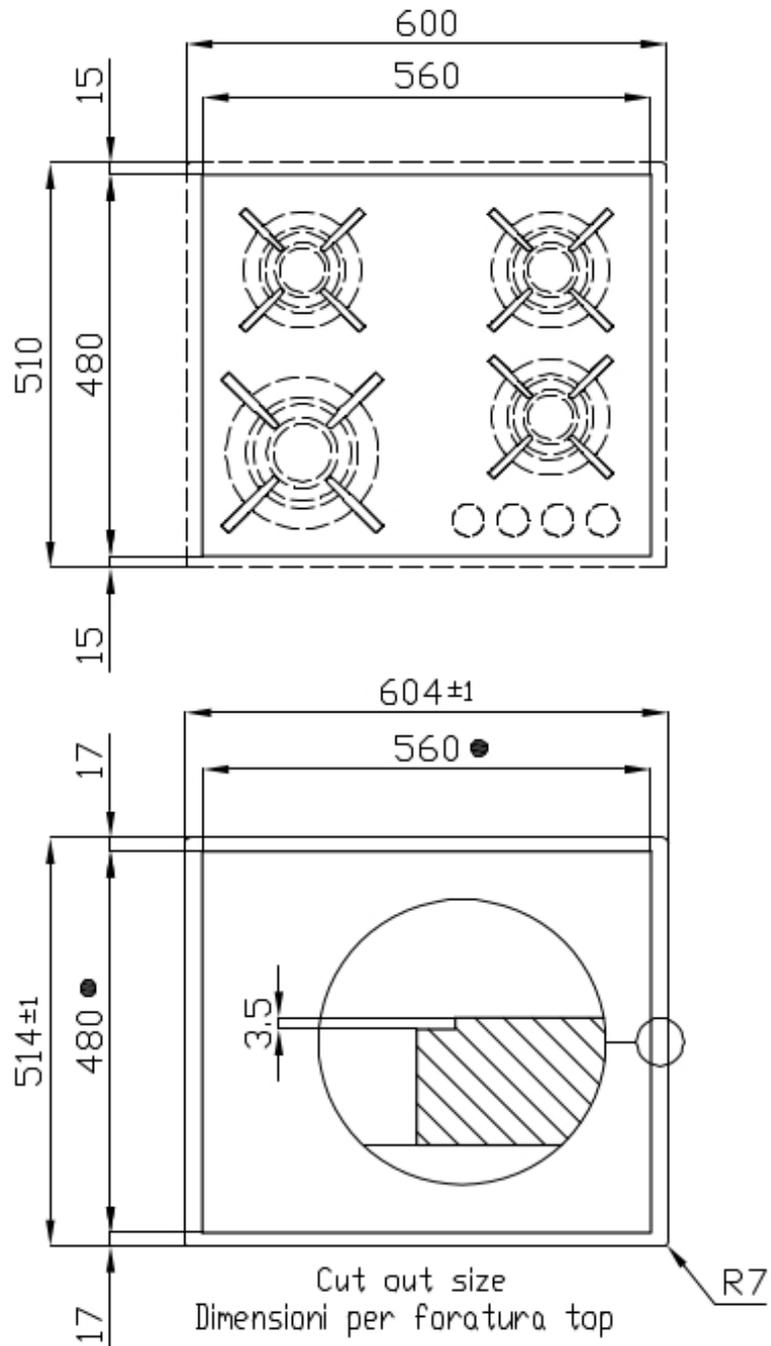

- Built-in cut out for FTS - Foratura per installazione FTS

OPTIONAL ACCESSORIES



铸铁圆底锅撑

9601 727

RECOMMENDED PAIRINGS



抽油烟机 **Stripe**

2450 090