

燃气灶 S4000 Domino

燃气灶

代码: 7276 032



细节

材料	AISI 304 不锈钢
----	--------------

表面处理	拉丝 Foster
------	-----------

质地	磨砂
----	----

边型和安装方式	Q4边 (4 mm)
---------	------------

输入	220 - 240 V; 50/60 Hz
----	-----------------------

尺寸	380x520 mm
----	------------

尺寸	45cm
----	------

加热元件	二眼灶头
------	------

安装孔	360x480 毫米
-----	------------

网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
----	-----------

宽	38 cm
---	-------

总功率	2.750 W
-----	---------

辅助灶头	1.000 W
------	---------

半快速灶头	1.750 W
-------	---------

安全阀	极速热电偶安全阀
-----	----------

点火装置	旋钮电打火
------	-------

气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
------	----------------------

类型	燃气灶
----	-----

特点

烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。
------	--

平钳燃气灶	超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。
-------	-------------------------------------

旋钮点火	旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。
------	-------------------------------------

铸铁锅架

铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。


高效灶头

与标准燃烧器相比，AEO燃烧器可保证高达25%的节能。所有型号均采用Dual燃烧器，带有2个独立的火环，由一个旋钮控制，可提供1到5千瓦的功率，这种功率只有在专业型号中才能找到。

装备

1 x 铸铁锅架 9601 742

技术图纸

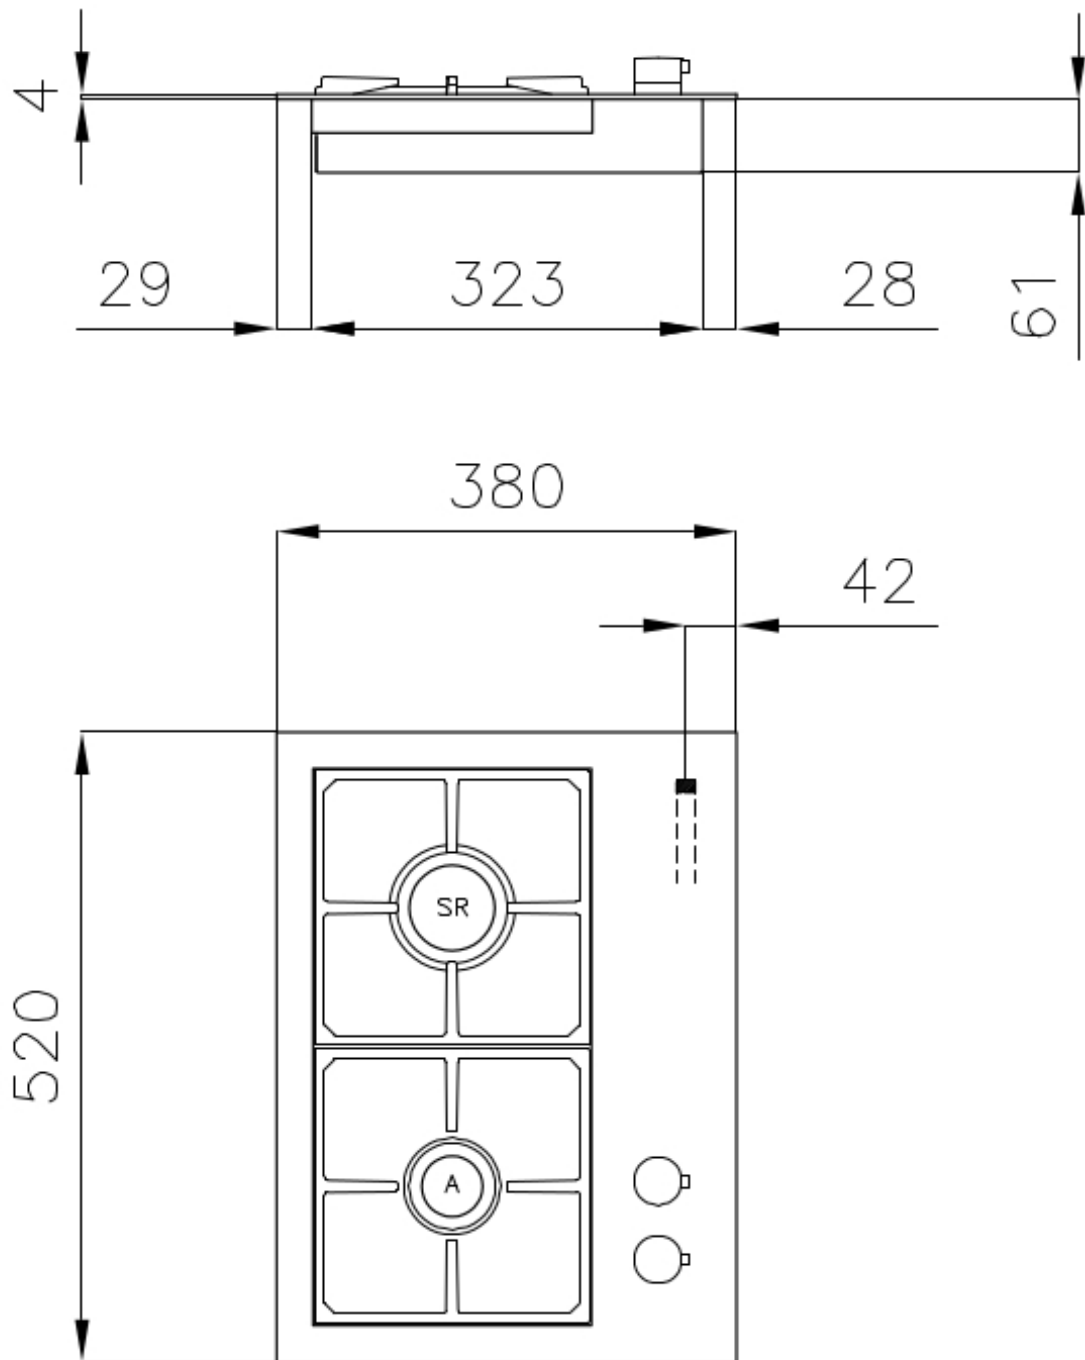

画廊



EQUIPMENT



铸铁锅架
9601 742


RECOMMENDED PAIRINGS



抽油烟机 **S4000 Domino Ghost**
2451 000



水槽 **KE Q4**
2272 050



燃气灶 **S4000 Domino Induction**
7322 240



燃气灶 **S4000 Domino Induction**
7325 455



不锈钢间隔件
8320 000