




燃气灶 S4000 Induction Bridge

电磁炉

代码: 7390 245




细节


材料	陶瓷玻璃
染色	黑色的
边型和安装方式	斜边 - 平嵌安装或台上安装
尺寸	900x520 mm
尺寸	90cm
加热元件	五区
安装孔	View technical data sheet
宽	90 cm
总功率	11.100 W*

тид	Ø 260 mm-2.600 (3.700)* W
中	Ø 145 mm-1.400 (2.200)* W
中上	Ø 180 mm-1.850 (3.000)* W
右	2x220x180 mm-2.100 (3.700)* W
电源设置	每个区9级火力设置 + 强力模式
安全阀	安全设备
类型	电磁炉
命令类型	触控面板
备注：	** 滚刀的正确操作可为用户提供至少 7 kW 的功率。
备注：	* Power boost
特点	
强力模式	强力功能可以瞬时加大选定的加热区的火力。当使用强力功能时，加热区会以最大火力工作10分钟。
锅具探测器	电磁炉会侦测放在其上的锅具并判断锅底面积来自动设置火力，达到最优能效比。锅从电磁炉上移开后，电磁炉会自动停止加热。
烹饪结束编程	触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。

计时器	独立的烹饪结束预约功能。
滑动控制	滑动按钮可以快速调节温度：手指轻触并左右滑动即可自如选择需要的火力。
T-chef功能	这个新功能允许设置特定的温度(42°C，70°C，84°C)并在烹饪过程中保持恒定。这样可以很轻易地烹饪出仿如真正厨师亲手制作的美味菜肴。无需双层容器水蒸的蒸煮功能，蛋羹或 besciamella 调味酱将因此总是完美无比。通过设定温度接近沸腾，蒸煮液体在需要时可立即达到温度，增加速度和性能。
开/关功能	该装置最初以最大功率打开电磁板，直到达到选定的温度。
调用	此功能允许您调用上次烹饪中选择的最后设置。
暂停	这些功能可以让您不必烦心烹饪、存储设置等操作。
智能风扇系统	Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。
安全锁	所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。
桥连区域	有Bridge(桥接)功能的新炉灶，可以连接两个区而形成单一的扩展烹饪区，可用于大尺寸锅具或多个锅同时烹饪，锅具的放置高度灵活。由于Bridge炉灶的附加功能“双增压器”，3700瓦的出色功率可以集中在单一的板上，或均匀分布在扩展区上。

技术图纸

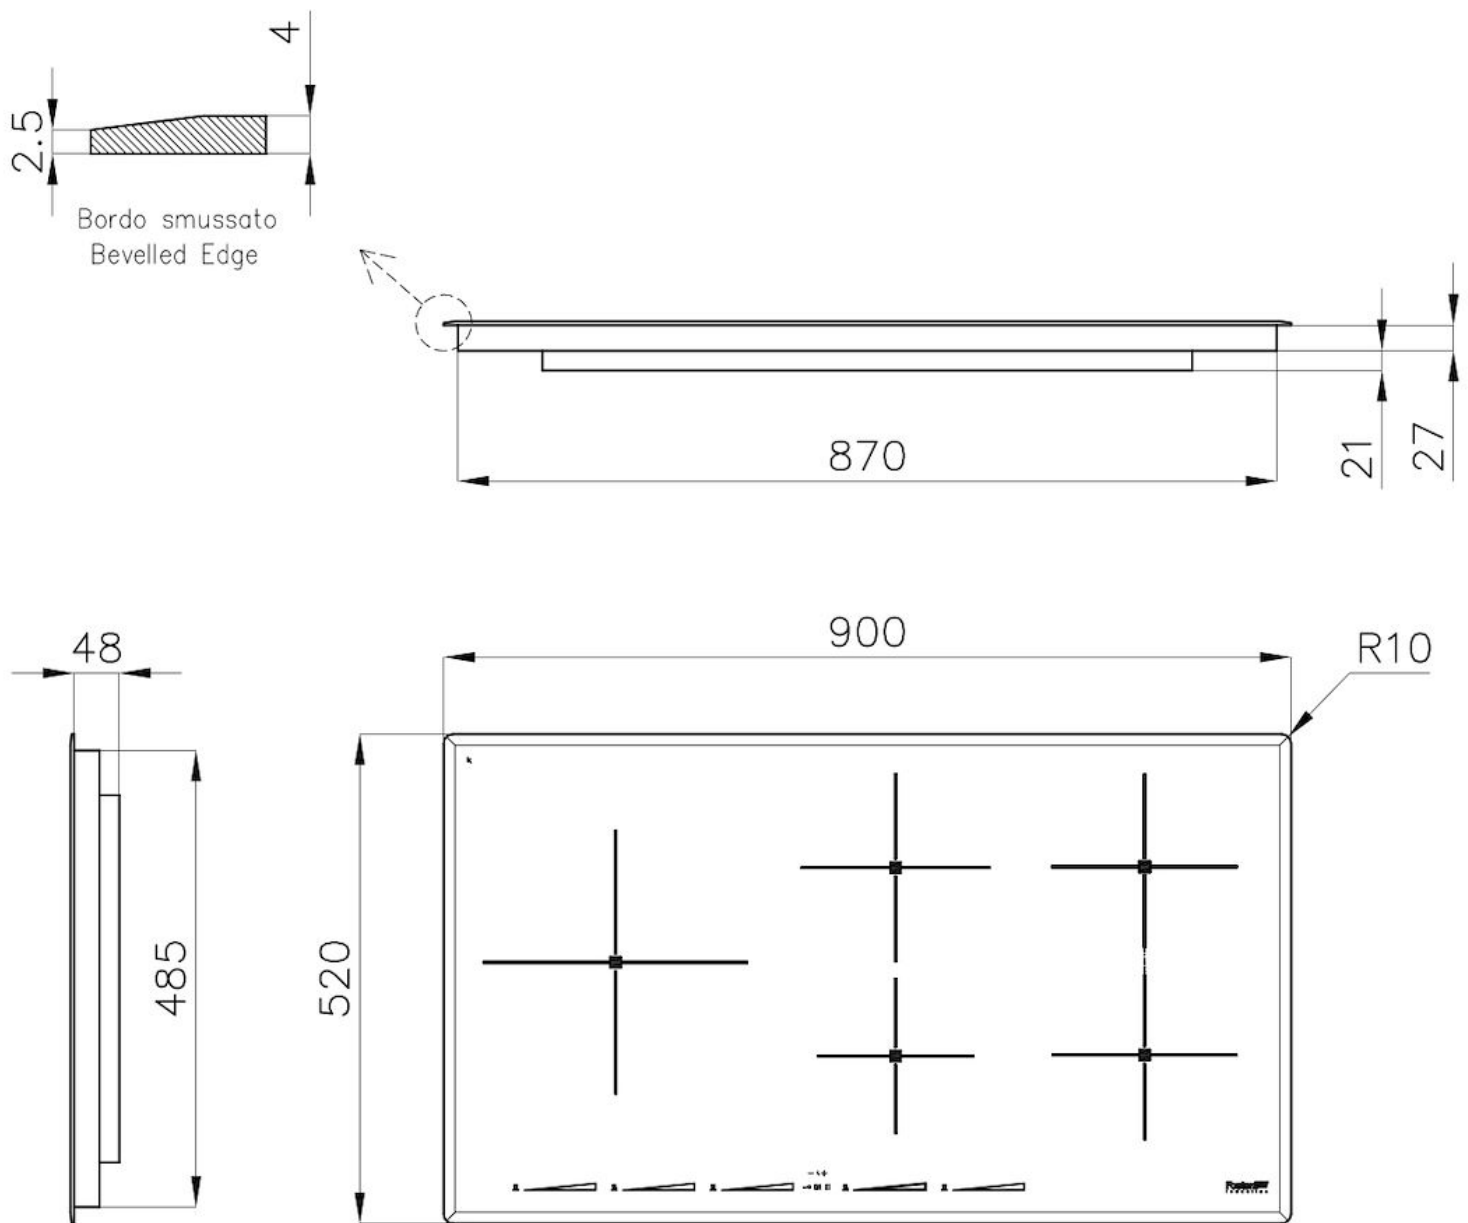

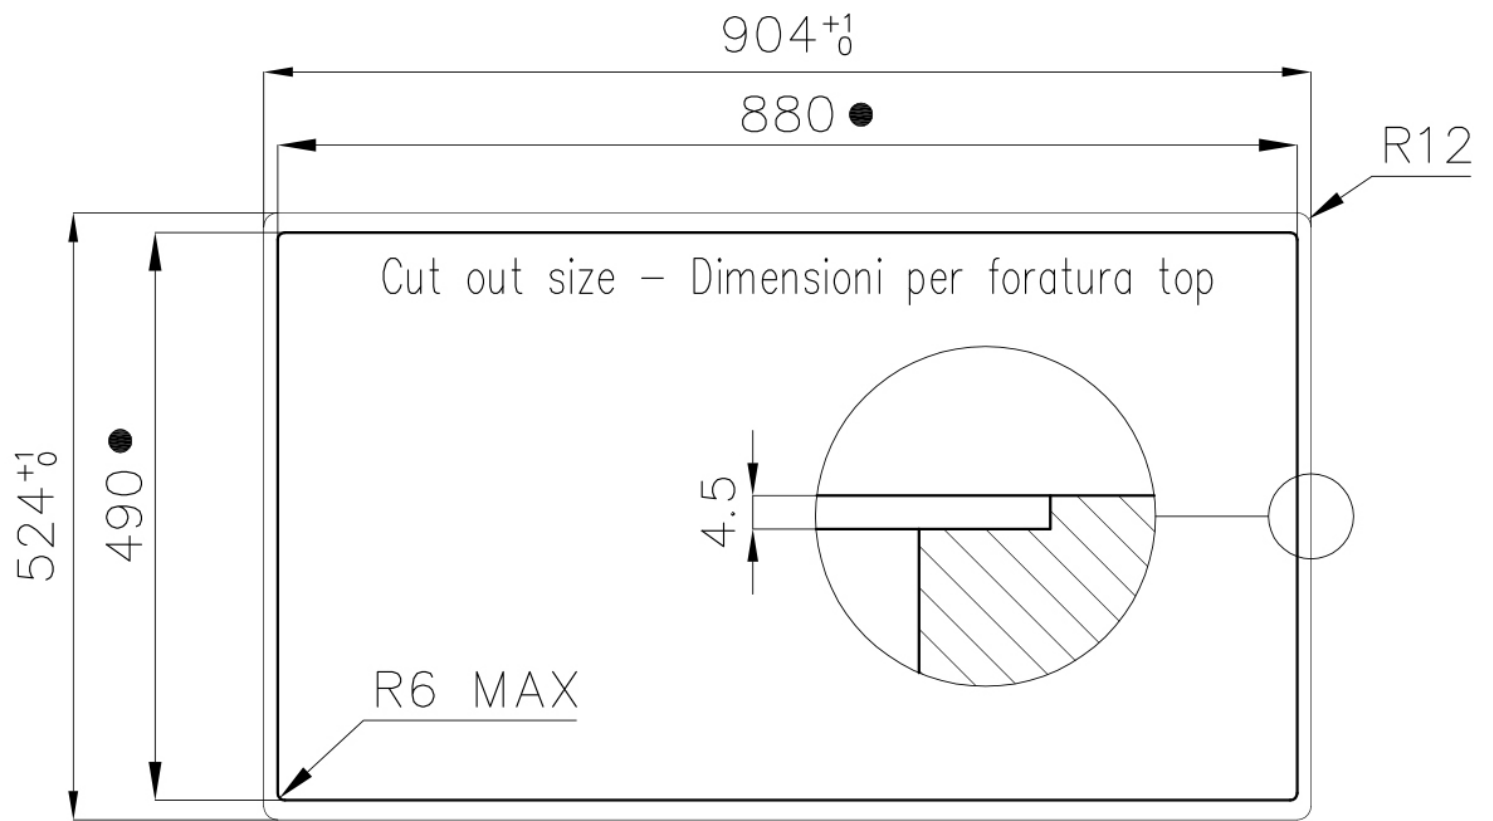

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS