

CASTONE LINEAR - COPPER



电磁炉

代码: 7439 018



细节

厚度	4 mm
----	------

材料	陶瓷玻璃
----	------

材料	AISI 304 不锈钢
----	--------------

染色	Copper
----	--------

边型	Full - h 4mm
----	--------------

输入	230 - 380 V (50/60 Hz)
----	------------------------

尺寸	1080x490 mm
----	-------------

详细描述	Quadra模块化电磁炉- 3 单元 - 黑色
------	-------------------------

加热元件	三区
------	----

宽

108 cm

总功率

6.700 W

тид

2.300 (3.000)* W

中

1.100 (1.400)* W

右

2.300 (3.000)* W

电源设置

每个区9级火力设置 + 强力模式

安全阀

安全设备

类型

电磁炉

命令类型

触控面板

备注：

* Power boost

特点

强力模式

强力功能可以瞬时加大选定的加热区的火力。当使用强力功能时，加热区会以最大火力工作10分钟。

锅具探测器

电磁炉会侦测放在其上的锅具并判断锅底面积来自动设置火力，达到最优能效比。锅从电磁炉上移开后，电磁炉会自动停止加热。

智能风扇系统

Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。

烹饪结束编程

触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。

滑动控制

滑动按钮可以快速调节温度：手指轻触并左右滑动即可自如选择需要的火力。

计时器

独立的烹饪结束预约功能。

保温

该功能允许以柔和的方式令食物保温(70°C)，无需达到沸腾温度或令锅底烧焦。

开/关功能

该装置最初以最大功率打开电磁板，直到达到选定的温度。

调用

此功能允许您调用上次烹饪中选择的最后设置。


暂停


这些功能可以让您不必烦心烹饪、存储设置等操作。

安全锁

所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。


技术图纸

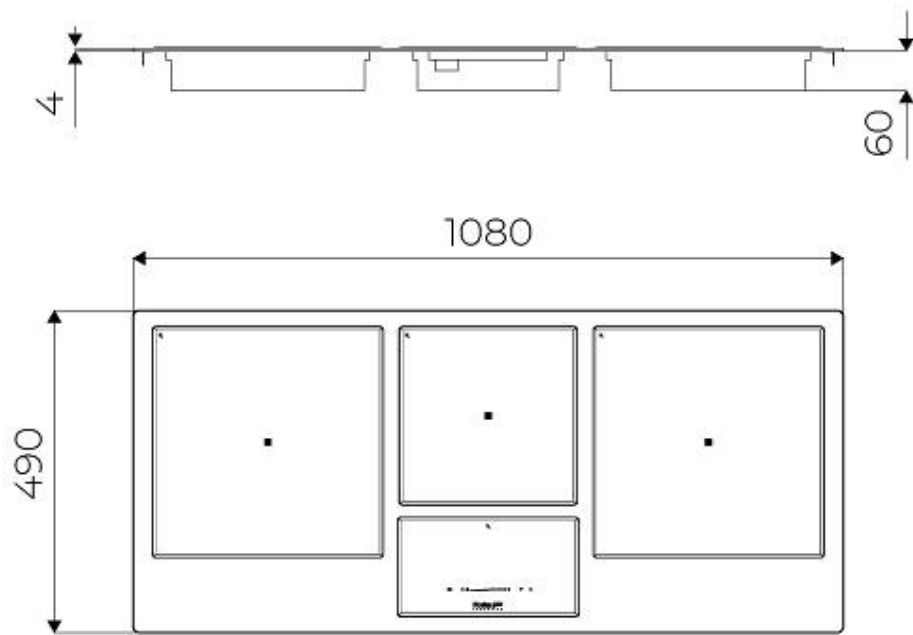

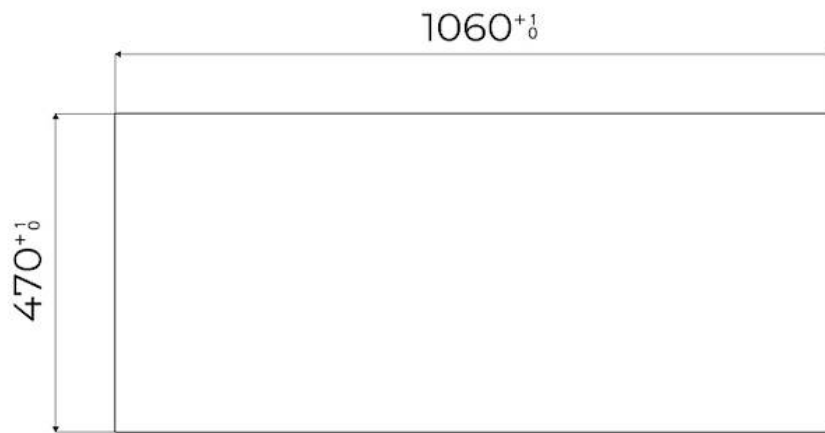

FTS - cut out

FT - cut out

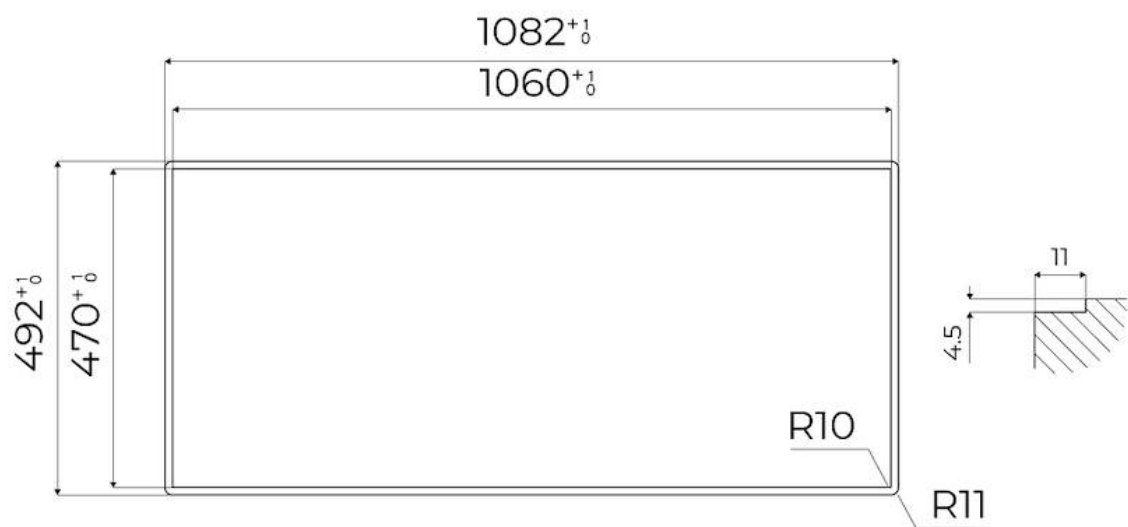

OPTIONAL ACCESSORIES



Induction Pro - 平底锅
8211 000



Induction PRO 牛扒烤盘
8212 000